






Maßzeichnung

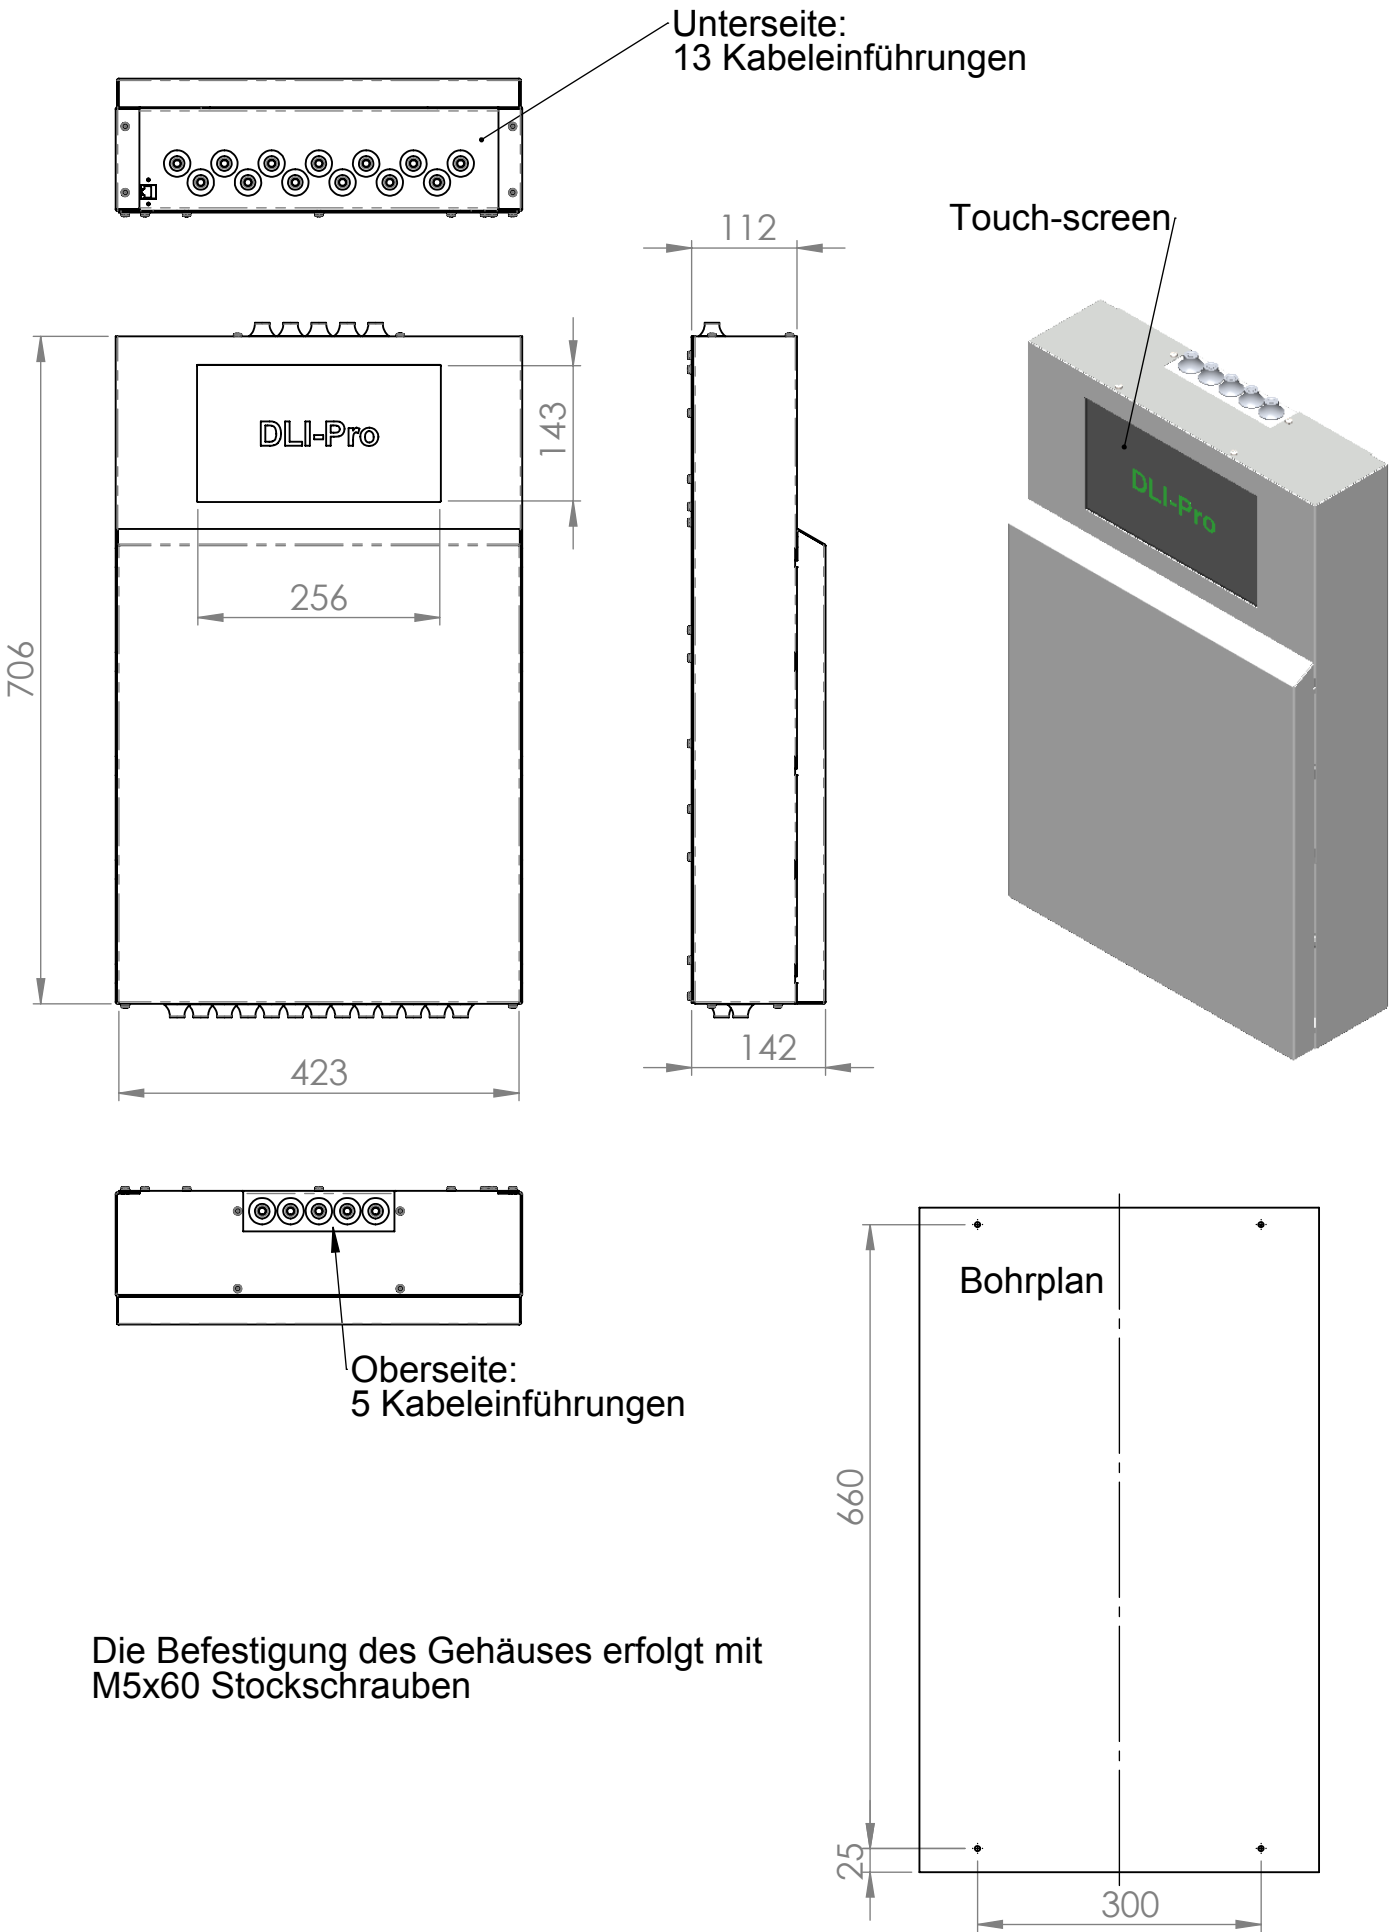

Die Befestigung des Gehäuses erfolgt mit M5x60 Stockschrauben

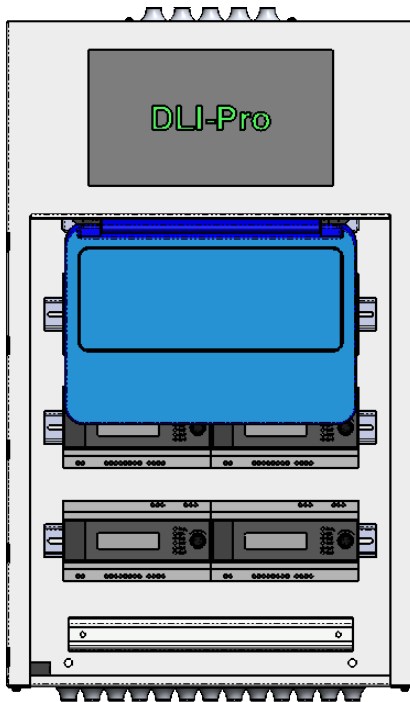

Um das Gerät zu installieren und die Anschlüsse zu machen wird die Abdeckung abgenommen.

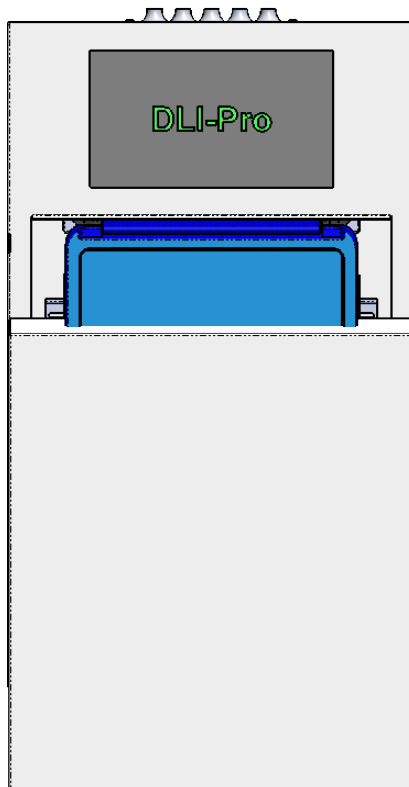

Um die Tastatur zu bedienen, wird die Klappe abgenommen, der Rechner herausgeschwenkt und die Klappe tiefer eingehängt. Dadurch bekommt die Tastatur eine feste Auflage.