


Ballschutzkorb BSK

Schutzkorb für Sicherheits- und Rettungszeichenleuchten

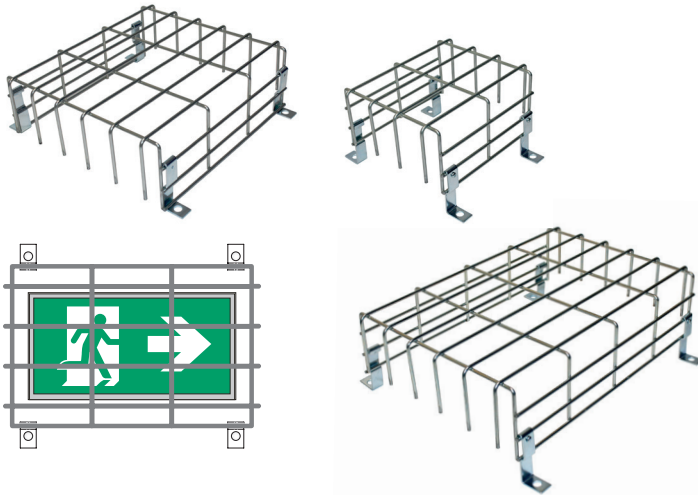

- Schützt die Leuchte vor dem Aufprall von Gegenständen > 50 mm (z.B. Bälle, Steine)
- In verschiedenen Größen erhältlich
- Aus verzinktem und verschweißtem 3 mm Rundstahl
- Rastermaß 45 x 95 mm
- Befestigung durch stabile, verzinkte Korbhalter
- Korbhalter in Höhe und Position nach Erfordernis verstellbar
- Sonderlängen auf Anfrage erhältlich

Typ	Maße BSK (außen) LxHxT (mm)	max. Leuchtenmaß (innen) XxYxZ (mm)	Korbhalter* (Stück)	Verwendung (Leuchten)
BSK-SQ	230 x 200 x 105	180 x 180 x 110 (150)	4	Aufbau Downlights, z.B. Terminal TL1, Aruna AN (Ausführung DK)
BSK-LQ	330 x 300 x 105	280 x 280 x 110 (150)	4	Aufbau Downlights, z.B. Terminal TL2, Aruna AN (Ausführung D)
BSK-S1	330 x 200 x 105	280 x 180 x 110 (150)	4	Display D1, Primus P4, Avatara AR6 (Ausführung W)
BSK-S2	430 x 200 x 105	380 x 180 x 110 (150)	4	Display D4, Convex CO, Hilux HI, Technika TA, Ultimo UL0, Epsilon EP
BSK-L2	430 x 300 x 105	380 x 280 x 110 (150)	4	Display D3, Nova NO6/NO8
BSK-L3	530 x 300 x 105	480 x 280 x 110 (150)	6	Alpha AL6/7, Display D5/D6, Ultimo UL2
BSK-L4	630 x 300 x 105	580 x 280 x 110 (150)	6	Alpha AL8/9, Display D7, Contura CL8

*Die Korbhalter sind höhenverstellbar (110/150 mm). Die Bohrabstände sind variabel.

Maßzeichnung

