

# ARUNA AN-Q (Aufbau)

Sicherheitsleuchte zur Beleuchtung von Rettungswegen



- Zweckmäßiges Design
- Ideal zur Beleuchtung von Rettungswegen und Flächen
- Kompakte Bauform
- Quickbefestigung
- Linsen wahlweise zur Flächen- oder Wege-Ausleuchtung bis 3,50 m oder 6 m Montagehöhe
- Bei Varianten bis 6 m Montagehöhe auch mit 4 W Lichtleistung
- Automatischer Selbsttest bei Einzelbatterieausführung
- Optionale Adressbausteine zur automatischen Überwachung einschließlich Störungsmeldung nach EN 62034 (zentrale Versorgung)
- Optionale Schnittstelle zum Anschluss an eine Fernüberwachung nach DIN EN 62386-202 (z.B. DLI-Z64)



## Technische Daten

### Leuchte

Gehäuse: rostfreies Metall / weiß gepulvert (RAL 9016) (Ausführung D)  
 Metall / Kunststoff (Ausführung DK)  
 Schutzart: IP21  
 Schutzklasse: I  
 Montage: Deckenaufbau  
 Maße (HxBxT): 107 x 107 x 63 mm (Ausführung D)  
 188 x 188 x 78 mm (Ausführung D)

### Zentrale Versorgung

Eingangsspannung: 230VAC/170-260 VDC  
 Leuchtmittel: 1 / 2\*P-LED: 2W  
 Anschlussleistung AC: max. 6,6VA  
 Anschlussleistung DC: max. 3,3W  
 Leuchtmittel: 2\*P-LED: 4W  
 Anschlussleistung AC: max. 10,9VA  
 Anschlussleistung DC: max. 5,8W  
 Temperaturbereich: -5°C bis +50°C


### Einzelbatterie-Versorgung

Eingangsspannung: 230VAC  
 Anschlussleistung AC: DL max. 11,9VA  
 Anschlussleistung AC: BS max. 4,5VA  
 Ladezeit: < 11h  
 Leuchtmittel: 1 / 2\*P-LED: 1,7W  
 Temperaturbereich: +5°C bis +40°C

Bestellcode	Blende	Farbe	Montage	Brenndauer	Akku	Leuchtmittel	Lumen	BLF (%)
<b>Leuchten für Zentralbatterie-Anlagen, 230V AC/DC</b>								
AN QF 1 D E220 LW	QF=quadratische Blende, Flächen-Linse bis 6,0m Montagehöhe	1=weiß	D=Deckenaufbau	-	-	1 / 2*P-LED	280	100
AN QW 1 D E220 LW	QW=quadratische Blende, Wege-Linse bis 6,0m Montagehöhe	1=weiß	D=Deckenaufbau	-	-	1 / 2*P-LED	280	100
<b>Leuchten für LPS260, Mischbetrieb, Leistung im Notbetrieb reduzierbar</b>								
AN QF 1 D CA220 LW	QF=quadratische Blende, Flächen-Linse bis 6,0m Montagehöhe	1=weiß	D=Deckenaufbau	-	-	1 / 2*P-LED	280	100/40
AN QW 1 D CA220 LW	QW=quadratische Blende, Wege-Linse bis 6,0m Montagehöhe	1=weiß	D=Deckenaufbau	-	-	1 / 2*P-LED	280	100/40
<b>Leuchten Einzelbatterie mit Autotest, BS oder DS, mit schaltbarem Dauerlicht (Option: DA=DLI Überwachung)</b>								
AN QF 1 D ZX3 LW	QF=quadratische Blende, Flächen-Linse bis 6,0m Montagehöhe	1=weiß	D=Deckenaufbau	3=3h	NiMh	1 / 2*P-LED	150	100
AN QW 1 D ZX3 LW	QW=quadratische Blende, Wege-Linse bis 6,0m Montagehöhe	1=weiß	D=Deckenaufbau	3=3h	NiMh	1 / 2*P-LED	160	100

Linse bis 3,5m Montagehöhe  
 für Flächen-Ausleuchtung: Ersetze QF mit QA  
 für Wege-Ausleuchtung: Ersetze QW mit QB

## Maßzeichnung

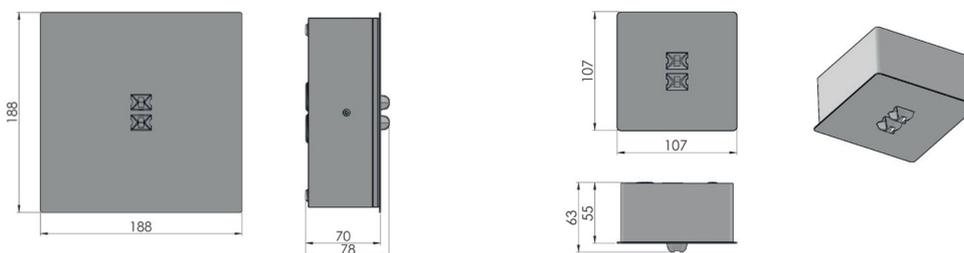

## Zubehör

Bestellnummer	Beschreibung	Bestellnummer	Beschreibung
733004220	Linse für Flächen-Ausleuchtung (A) 1 Stück	826501170	Betoneinbaugehäuse für Ausführung „D“ (188x188 mm)
733004215	Linse für Wege-Ausleuchtung (B) 1 Stück	910010020	Stromkreisbezeichnungsschilder (Set à 20 St.)
733004210	Linse für Flächen-Ausleuchtung (F) 2 Stück	910010050	Stromkreisbezeichnungsschilder für LPS260 (Set à 128 St.)
733004200	Linse für Wege-Ausleuchtung (W) 2 Stück	910010060	Stromkreisbezeichnungsschilder für LPS48-16 (Set à 80 St.)
826501125	Aufbauahmen mit seitlicher Kabeleinführung für Ausführung „DK“ (107x107 mm)		