

# INLINE IL-9

Sicherheitsleuchte mit LED



Leuchte: IL-9-E-E220-2W

Lampen: 2 x P-LED

Farbwiedergabeindex: 81

Lichtstrom: 11

Korrekturfaktor: 1,00


Notbeleuchtungsfaktor: 1,00

Notbeleuchtungslichtstrom: 11

Betriebswirkungsgrad: 100,14



Betriebswirkungsgrad (unterer Halbraum): 92,77

Betriebswirkungsgrad (oberer Halbraum): 7,23

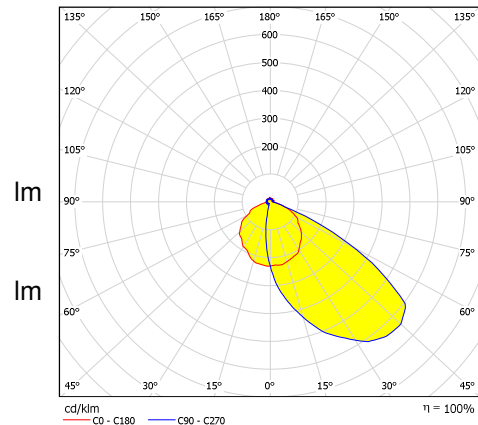

Blendungsbewertung (Maximale Lichtstärken [cd])

	C0	C90	C0 - C360
Gamma 60° - 90°	1,2	4,3	5,0
Gamma 0° - 180°	2,5	7,0	7,0

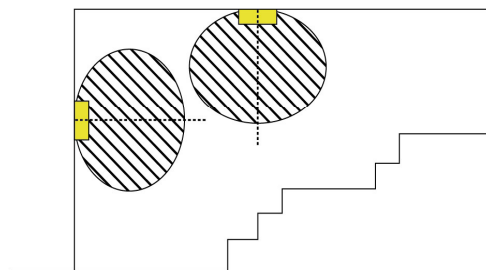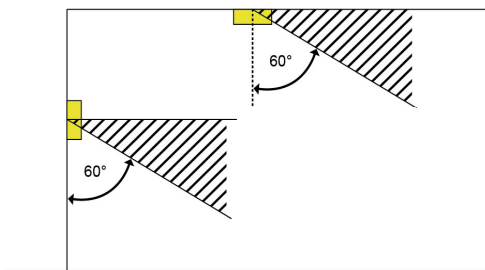

Abstandstabelle für ebene Fluchtwege

Montagehöhe [m]					
2,50	0,00	0,20	2,00	0,40	0,00
3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4,50					
5,00					
6,00					
8,00					

Die Abstandstabelle basiert auf folgenden Parametern:

Wartungsfaktor:	0,80
Notbeleuchtungsfaktor:	1,00
Minimale Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie:	1.00 lx
Minimale Beleuchtungsstärke auf der halben Rettungswegbreite:	0.50 lx
Gleichmäßigkeit auf der Mittellinie:	40 : 1
Breite des Rettungsweges:	2,0 m